



"Багс Україна"

м. Київ, вул. Євгена Маланюка, 114Б

тел: +380951160545

email: welcome@evenflo.info

Symphony™ 65

Дитяче автокрісло

Інструкція для власника

Прочитайте і збережіть для використання в майбутньому

Проти руху

2,3 - 18 кг

48 - 94 см

У напрямку руху

10 - 29,4 кг

71 - 127 см


Бустер

18 - 49,8 кг

110 - 145 см

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб зменшити ризик серйозної травми і загибелі, перед встановленням та експлуатацією ознайомтеся, будь ласка, з інструкцією.

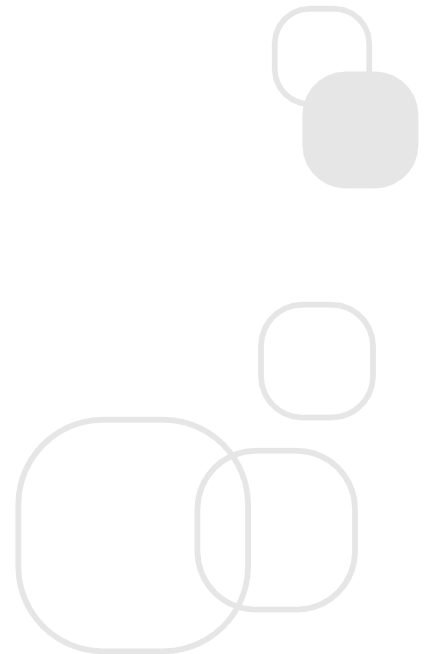

Щороку від травм, отриманих в автомобільних аваріях у якості пасажирів, помирає більше дітей, аніж від інших видів травм. Щоб зменшити ризик **СЕРЙОЗНОЇ ТРАВМИ** і **СМЕРТІ**, перед встановленням і використанням автокрісла ознайомтеся, будь ласка, з цією інструкцією, а також з інструкцією до автомобіля. Правильне використання автокрісла і слідування положенням цієї інструкції (а також інструкції до автомобіля) значно знижує ймовірність травми і загибелі дитини в разі аварії. На жаль, жодне автокрісло не гарантує повну відсутність травм при аваріях. Травми, включаючи відносно легкі, отримує багато правильно пристебнутих дорослих і дітей. Проте, належне використання автокрісла – кращий спосіб звести до мінімуму можливі травми і ризик загибелі дитини в більшості аварій.

Вимоги до дитини

- **Жодне автокрісло не може гарантувати абсолютний захист від травм в усіх аваріях.**
- **Дане автокрісло призначено для використання встановленим проти руху автомобіля, у напрямку руху автомобіля, а також у якості бустера.** Належне використання даного автокрісла можливо, тільки якщо дитина відповідає таким вимогам щодо ваги і зросту:

Встановлення проти руху автомобіля

- Вага: 2,3 – 18 кг
- Ріст: 48 – 94 см
- Верхівка голови дитини знаходиться щонайменше на 25 мм **нижче верхнього краю підголівника** автокрісла, встановленого в одне з двох нижніх положень.

Встановлення у напрямку руху автомобіля

- Вага: 10 – 29,4
- Ріст: 71 – 127 см
- Верхня лінія вух дитини знаходиться нижче верхнього краю підголівника автокрісла.
- Вік: 1 рік чи старше

Використання у якості бустера

- Вага: 18 – 49,8 кг
- Ріст: 110 – 145 см
- Верхня лінія вух дитини знаходиться нижче верхнього краю підголівника автокрісла.
- Вік: 4 роки чи старше

Зміст

Важлива інформація

Застереження.....	2
Основи безпеки	10
Зберігання інструкцій.....	10
Використання в автомобілі/літаку	11
Умовні позначки	11
Візуальний словник	12
Фіксація дитини в автокріслі	14
Як дістати дитину з автокрісла	16

Важливо

Використання автокрісла проти руху

Встановлення проти руху автомобіля	19
Який тип кріплень LATCH має ваше автокрісло.....	20
Протягування ременю з кріпленнями LATCH через направляючу для встановлення проти руху	20
Встановлення з кріпленнями LATCH	23
Встановлення зі штатним ременем безпеки автомобіля	26

Проти руху

Використання автокрісла у напрямку руху

Встановлення у напрямку руху автомобіля	31
Який тип кріплень LATCH має ваше автокрісло.....	32
Протягування ременю з кріпленнями LATCH через направляючу для встановлення у напрямку руху.....	32
Встановлення з кріпленнями LATCH	35
Встановлення зі штатним ременем безпеки автомобіля	39

У напрямку руху

Використання автокрісла у якості бустера

Рекомендації з використання сидіння-бустера	44
Встановлення сидіння-бустера	47
Трансформація автокрісла в сидіння-бустер	48

Бустер

Загальна інформація

Використання кріплень SureLatch.....	52
Використання кріплень Quick.....	52
Регулювання підголівника	53
Регулювання нахилу автокрісла.....	53
Використання регулятора TruTether	54
Використання фіксатора пряжки	55
Зняття чохла	56
Встановлення аксесуарів	56
Встановлення автокрісла в літаку	58
Встановлення автокрісла в літаку проти напрямку.....	58
.....	58
Встановлення автокрісла в літаку у напрямку руху.....	60
Чищення та догляд	63
Утилізація	63
Запасні частини.....	64
Гарантійні зобов'язання.....	64

Загальне



Подушки безпеки

Встановлення проти руху, у напрямку руху та в якості бустера

- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** встановлювати зазначене автокрісло на переднє сидіння автомобіля, обладнане подушкою безпеки. Подушки безпеки можуть стати причиною серйозної травми або загибелі дітей до 13 років. Якщо ваш автомобіль оснащений подушкою безпеки, ознайомтеся з інструкцією із установки автокрісла в керівництві для власника автомобіля.
- Якщо заднє сидіння вашого автомобіля обладнане бічними подушками безпеки, виконайте наступні інструкції.

Автомобілі до 2002 року випуску:

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання зазначеного автокрісла на сидіннях автомобіля, обладнаного боковими подушками безпеки, крім випадків, коли це дозволено виробником автомобіля.

Автомобілі 2002 року випуску та старше:


перед встановленням цього автокрісла на сидінні, що обладнане бічною подушкою безпеки, ознайомтеся з керівництвом для власника автомобіля.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розміщувати будь-які предмети між автокріслом і бічною подушкою безпеки. При спрацюванні подушки безпеки ці предмети можуть вдарити дитину.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати автокрісло проти руху автомобіля на переднє сидіння, обладнане подушкою безпеки. Це може привести до СЕРЬОЗНИХ ТРАВМ або СМЕРТІ. Заднє сидіння – найбільш безпечне місце для дітей до 13 років.

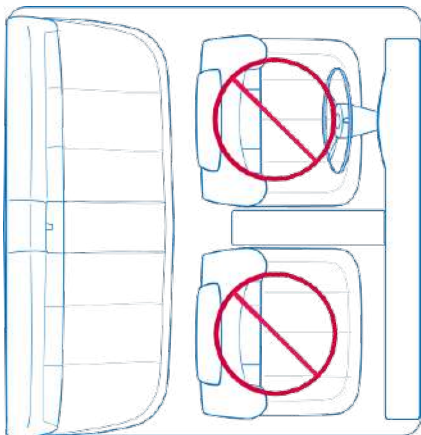


Загальні застереження

Встановлення проти руху, у напрямку руху та в якості бустера

- Недотримання інструкцій із встановлення може привести до удару дитини об внутрішні елементи автомобіля при різкій зупинці або аварії, результатом чого може стати серйозна травма або навіть загибель. Точно виконуйте вказівки цієї інструкції та інструкції до автомобіля. У разі виявлення протиріч між цією інструкцією та інструкцією до автомобіля дотримуйтесь інструкції з встановлення автокрісла в керівництві для власника автомобіля.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** залишати дитину без нагляду.
- Не затягнуті й не повністю застебнуті 5-точкові ремені спричиняють ризик **УДУШЕННЯ**. Дитина повинна бути пристебнутою повністю.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



Не затягнуті й не повністю пристебнуті 5-точкові ремені спричиняють ризик **УДУШЕННЯ**. Дитина повинна бути пристебнутою повністю.

- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати зазначене автокрісло, якщо воно пошкоджене, зламане, а також у разі відсутності будь-яких деталей.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати це автокрісло, якщо воно потрапляло в аварію. Таке автокрісло необхідно замінити.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** знімати задню кришку.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати зазначене автокрісло без встановленого підголівника.

Вибір місця встановлення

Встановлення проти руху, у напрямку руху та в якості бустера

- **ЗАВЖДИ** читайте та виконуйте інструкції, котрі додаються до автомобіля і автокрісла.
- Згідно зі статистикою, встановлення автокрісла на задньому сидінні більш безпечне, ніж на передньому. Найбільш безпечне місце для дитини – середина заднього сидіння. Використовуйте його за можливістю.
- Використовуйте зазначене автокрісло виключно на сидіннях, встановлених у напрямку руху автомобіля. **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати це автокрісло на сидіннях, встановлених проти руху, і бічних сидіннях.
- Використовуйте зазначене автокрісло **ТІЛЬКИ** на автомобільних сидіннях, спинка яких надійно фіксується в обраному положенні.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вибір місця встановлення - продовження

Встановлення проти руху, у напрямку руху та в якості бустера

- Деякі автокрісла не призначені для використання в усіх автомобілях. Існує тисячі комбінацій марок і моделей авто, конфігурацій автокрісел, типів автомобільних ременів безпеки і форм подушок сидіння. Найпростіший спосіб визначити, чи можлива установка автокрісла на конкретне сидіння – перевірити надійність його фіксації. При неможливості належної установки автокрісла його використання **ЗАБОРОНЕНО**. Зверніться до інструкції до автомобіля або спробуйте встановити автокрісло в іншому місці.

Недоношені діти

Встановлення проти руху, у напрямку руху та в якості бустера

- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використання вказаного та будь-якого іншого автокрісла для перевезення недоношених дітей без попередньої консультації з лікарем. У положенні сидячи і напівлежачи недоношеним дітям може бути важко дихати. Підкладання додаткових подушок й інших пристосувань під голову дитини, а також неправильний нахил автокрісла можуть збільшити ризик серйозної травми і смерті дитини.

Встановлення тільки проти ходу

- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** встановлювати зазначене автокрісло проти руху в автомобілі з поясними ременями безпеки, які фіксуються тільки під час різкої зупинки або аварії (з аварійним блокуючим натягувачем – ELR). Необхідно використовувати сидіння з фіксуючими ременями безпеки. Щоб дізнатися, чи встановлені у вас аварійні блокуючі натягувачі, зверніться до інструкції власника автомобіля.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** ослаблювати штатний ремінь безпеки з метою збільшення простору для ніг, в таких умовах автокрісло не зможе захистити дитину.
- При деяких аваріях відкидні підлокітники можуть становити небезпеку для дитини в автокріслі, встановленому проти руху автомобіля. Перед встановленням автокрісла проти руху автомобіля біля відкидного підлокітника зверніться до інструкції власника автомобіля.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Встановлення тільки проти ходу - продовження

- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** встановлювати автокрісло у напрямку руху автомобіля, якщо вага дитини менше 10 кг або її вік менше року. В разі аварії результатом може бути серйозна травма або смерть.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати **положення нахилу №2** і **положення нахилу №3** при установці автокрісла проти руху. Користуйтеся **ТІЛЬКИ положенням нахилу №1**.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати страхувальний ремінь, якщо автокрісло встановлено проти руху автомобіля.
- Підголовник автомобільного сидіння, до якого повернута дитина в автокріслі, встановлений проти руху автомобіля, повинен бути максимально опущений. Спинка автомобільного сидіння, до якої повернута дитина, повинна бути повністю обшита і не має містити небезпечних об'єктів.

Встановлення тільки у напрямку руху та в якості бустера

- При використанні 5-точкових ременів для фіксації дитини вагою більше 18 кг **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** встановлювати автокрісло в **положення нахилу №2**. Користуйтеся **ТІЛЬКИ положенням нахилу №3**.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використання **положення нахилу №1** і **положення нахилу №2** в режимі бустера. Користуйтеся **ТІЛЬКИ положенням нахилу №3**.
- При використанні 5-точкових ременів, якщо вага дитини більше 18 кг, **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати нижні скоби автомобіля (система LATCH) для кріплення автокрісла.
- При використанні 5-точкових ременів, якщо дитина вагою більше 18 кг, встановлюйте це автокрісло з автомобільним ременем безпеки (а **НЕ** за допомогою системи LATCH).
- Якщо дитина вагою більше 29,4 кг **АБО** її плечі знаходяться вище найвищого рівня 5-точкових ременів, зазначене автокрісло **НЕОБХІДНО** використовувати в якості бустера (стор. 44).
- Відрегулюйте або зніміть підголовник автомобільного сидіння, на яке встановлюється автокрісло, щоб спинка автокрісла щільно прилягала до спинки автомобільного сидіння.
- Підголовник автомобільного сидіння перед дитиною повинен бути максимально опущений. Спинка автомобільного сидіння перед дитиною повинна бути повністю обшита і не має містити небезпечних об'єктів.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Встановлення тільки в якості бустера

- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** встановлювати бустер проти руху автомобіля.

Ремені безпеки

Встановлення тільки проти руху та у напрямку руху

- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати зазначене автокрісло, якщо його можна зрушити на більш ніж 25 мм вперед або в сторону за направляючою ременя для установки проти руху або у напрямку руху автомобіля. Якщо вам не вдалося правильно зафіксувати автокрісло, спробуйте ще раз або виберіть інше місце установки.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати зазначене автокрісло на сидіннях автомобіля з ременями безпеки в дверях.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати зазначене автокрісло в автомобілі з ременями безпеки, які автоматично переміщуються при відкриванні дверей. Такі ремені не зможуть належним чином утримати дитину.
- Якщо ремені безпеки автомобіля прокладені і закріплені неправильно, автокрісло може не захистити дитину в разі аварії.
- Кнопка замка штатного ременя безпеки **НЕ ПОВИННА** торкатися автокрісла. Випадковий контакт може спричинити вивільнення ременя. За необхідності поверніть ремінь кнопкою в протилежну від автокрісла сторону або встановіть автокрісло в іншому місці.
- При неповному приляганні 5-точкових або автомобільних ременів безпеки до дитини, вона може вдаритися об внутрішню частину автомобіля при різкій зупинці або аварії, результатом чого може стати серйозна травма чи навіть смерть.
- Якщо фіксатор пряжки не використовується, його необхідно зняти зі штатного автомобільного ременя безпеки, адже такий ремінь не зможе належним чином  захистити дитину чи дорослого, що може привести до серйозної травми або навіть загибелі.

Фіксатор
пряжки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ремені безпеки

Встановлення тільки в якості бустера

- Щоб попередити серйозні травми, для фіксації дитини в зазначеному сидінні-бустері використовуйте **ТІЛЬКИ** систему поясного і плечового ременя автомобіля.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати фіксатор пряжки при використанні зазначеного автокрісла в якості сидіння-бустера.
- Плечовий ремінь **ПОВИНЕН** бути протягнутий через направляючу плечового ременя (стор. 46).
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати зазначене сидіння-бустер, якщо верхня лінія вух дитини знаходиться вище краю підголовника бустера.
- Плечовий ремінь **НЕ МАЄ** перетинати ший дитини або спадати з плеча. Якщо ви не можете відрегулювати плечовий ремінь так, щоб він належним чином проходив по центру між плечем і шиєю дитини і на рівні або вище плеча, спробуйте встановити сидіння-бустер в іншому місці або відмовтеся від його використання.



Важно

Система LATCH

Встановлення тільки проти руху та у напрямку руху

- Система LATCH повинна використовуватися **ТІЛЬКИ** так, як описано в цій інструкції. Неправильне використання системи може призвести до серйозної травми або смерті. **LATCH** (англ. Lower Anchorage and Tether for Children) – система фіксації дитячого автокрісла на автомобільному сидінні. Вона може використовуватися замість штатних автомобільних ременів безпеки в автівках, що мають скоби LATCH. Розміщення скоб LATCH дивіться у керівництві для власника автомобіля. **Увага!** В керівництві для власника автомобіля ця система може також іменуватися "Універсальною системою кріплення" або "ISOFIX".
- Окрім цієї інструкції варто також ознайомитися

з інструкціями із встановлення дитячого автокрісла з використанням системи LATCH в керівництві для власника авто. У разі виникнення розбіжностей між інструкціями, користуйтеся інструкцією для власника автомобіля.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



Система LATCH (продовження)

Установка тільки проти руху та у напрямку руху

- Для фіксації автокрісла використовуйте **ТІЛЬКИ** Нижні скоби LATCH.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** закріплювати два кріплення LATCH за одну й ту ж саму скобу LATCH в автомобілі.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** одночасно використовувати ремені системи LATCH і штатні автомобільні ремені безпеки. Це може привести до ослаблення ременів при різкій зупинці або аварії.
- Якщо ремені та кріплення системи LATCH не використовуються, вони повинні бути надійно прикріплені до D-подібних кілець на чохлі автокрісла, поза межами досяжності дітей.
- **ЗАВЖДИ** перевіряйте надійність під'єднання кріплень LATCH до скоб LATCH. Для цього з силою потягніть за ремені системи LATCH. Неправильно закріплені кріплення можуть стати причиною серйозної травми або смерті.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати зазначене автокрісло, якщо його можна зрушити на більш ніж 25 мм вперед або в сторону за направляючою ременя для установки проти руху або у напрямку руху автомобіля. Якщо вам не вдалося правильно зафіксувати автокрісло, спробуйте ще раз або виберіть інше місце установки.



Страхувальний ремінь

Установка тільки проти руху та у напрямку руху

- Аби уникнути ризику удушення, **ЗАВЖДИ** змотуйте чи складуйте невикористаний страхувальний ремінь і закріплюйте його резинкою. Якщо страхувальний ремінь не використовується, зачепіть гачок страхувального ременя за спеціальну скобу (стор. 13). Так невикористаний страхувальний ремінь не зможе нікого вдарити у разі аварії.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Додаткові попередження


Установка проти руху, у напрямку руху та в якості бустера

- За спекотної сонячної погоди, перед тим, як садити дитину в автокрісло, **ЗАВЖДИ** перевіряйте, чи не нагрілися елементи автокрісла, яких може торкатися дитина (замок, язички замка тощо). Дитина може обпектися. Залишаючи автомобіль, накрийте автокрісло легким кольоровим покривалом.
- Автокрісло повинно бути надійно зафіксовано в автомобілі за допомогою штатних автомобільних ременів безпеки або кріплень системи LATCH, навіть якщо воно порожнє. Незакріплене автокрісло може травмувати когось у разі аварії.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** ставити бляшанки і посуд з твердих матеріалів у підстаканник. Підстаканник автокрісла призначений виключно для м'яких склянок (паперових і пластикових).
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** ставити у підстаканник склянки з гарячою рідиною (до прикладу, чай чи каву).
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** прикріплювати до автокрісла додаткові подушки, іграшки та інші предмети сторонніх виробників, а також предмети, які не описані в цій інструкції. Речі, які не були протестовані разом з автокріслом, можуть травмувати дитину. Додаткові подушки та інші пристосування можуть заважати правильному функціонуванню системи 5-точкових ременів, а також ускладнювати дихання дитини при нахилі голови вперед, що значно збільшує ризик серйозної травми і загибелі.
- Недотримання інструкцій може призвести до серйозної травми або смерті. Строго дотримуйтеся цієї інструкції та інструкції керівництва для власника автомобіля. У разі виявлення розбіжностей між ними, користуйтеся інструкцією з встановлення автокрісла з керівництва для власника автомобіля.
- За холодної погоди **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** одягати дитину в товстий одяг (до прикладу, зимовий комбінезон), якщо дитина перевозиться в автокріслі. Товстий одяг/комбінезон не дозволяють належним чином затягнути ремені, результатом чого може стати випадання дитини з автокрісла під час аварії. При виникненні необхідності дитину краще накрити ковдрою поверх застібнутих ременів.

Основи безпеки

- **Автомобіль рушає тільки за умови, що всі пасажирів пристебнуті.** Не робіть жодних виключень: ні для дорослих, ні для дітей. Безкомпромiсність рiшень батькiв iз самого початку, значно зменшить кiлькiсть проблем з дисциплiною дiтей в майбутньому. Непристебнуту людину в момент аварiї може вiдкинути на iнших пасажирiв, що може спричинити серйознi травми.
- Бiльшiсть фахiвцiв з безпеки i лiкарiв рекомендують перевозити дiтей в автокрiслi, встановленому проти руху, настiльки довго, наскiльки це можливо. Обмеження щодо використання автокрiсла, встановленого проти руху автомобiля, дивiться на внутрiшнiй сторонi обкладинки.
- **НИКОЛИ** не намагайтеся заспокоїти дитину, яка плаче, перебуваючи за кермом. **НИКОЛИ** не дiставайте дитину з автокрiсла пiд час поїздки.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** давати дитинi пiд час поїздки льодяники i морозиво на паличцi. Цi продукти можуть поранити дитину при рiзкому зрушеннi автомобiля з мiсця.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** годувати дитину пiд час поїздки в автокрiслi.
- Кладiть гострi та важкi предмети у багажне вiддiлення. Будь-який незакрiплений у салонi предмет може спровокувати травми у момент аварiї.

Зберiгання iнструкцiй

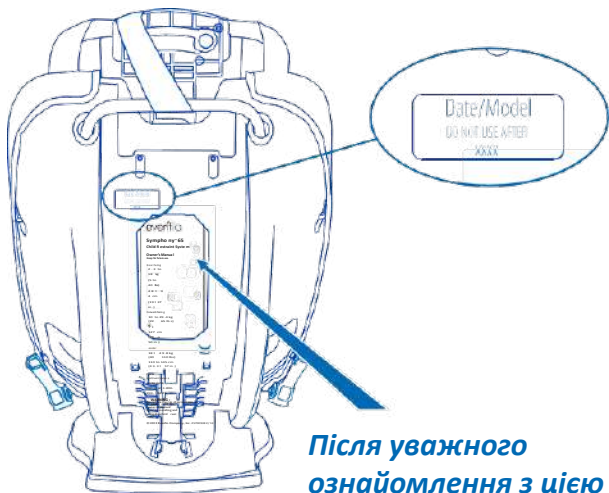

Пiсля уважного ознайомлення з цiєю iнструкцiєю зберiгайте її в спецiальному вiддiленнi на спинцi автокрiсла.

Використання в автомобiлi/лiтаку

За умови використання з

5-точковими ременями i вiрному встановленнi, вiдповiдно до наявних iнструкцiй, зазначене автокрiсло

сертифiковано для використання тiльки в пасажирських i багатофункцiональних автомобiлях, автобусах i вантажних автомобiлях, оснащених ременями безпеки I або II типу, а також у лiтаку.

За умови використання без 5-точкових ременiв (у якостi бустера) i правильного встановлення, вiдповiдно до цих iнструкцiй, зазначене автокрiсло сертифiковано для використання тiльки в пасажирських i багатофункцiональних автомобiлях, автобусах i вантажних автомобiлях з ременями безпеки I або II типу. Вiдповiдне автокрiсло НЕ СЕРТИФIКОВАНО для використання у лiтаку в якостi бустера. Пасажирськi крiсла в лiтаках не мають плечових ременiв, без яких використання сидiння-бустера неможливе. Iнструкцiї з встановлення автокрiсла у лiтаку дивiться на стор. 58-62.

ПОРАДА!

Перед вильотом уточнiть, чи вiдповiдає автокрiсло вимогам авiалiнii.

Важливо

Умовнi позначки



Позначення подушки безпеки – важлива iнформацiя щодо заходiв безпеки, пов'язаних iз подушками безпеки.



Позначення системи LATCH – важлива iнформацiя щодо заходiв безпеки, пов'язаних iз системою LATCH.



Позначення страху вального ременя – важлива iнформацiя щодо заходiв безпеки, пов'язаних iз страхувальним ременем.


Запишіть нижче номер моделі та дату виготовлення вашого автокрісла. Вони можуть знадобитися вам у майбутньому.

Номер моделі: _____

Дата виготовлення: _____


Візуальний словник

Ваш автомобіль може істотно відрізнятись від зображеного на малюнку. Для ідентифікації елементів автомобіля зверніться до інструкції власника автомобіля.

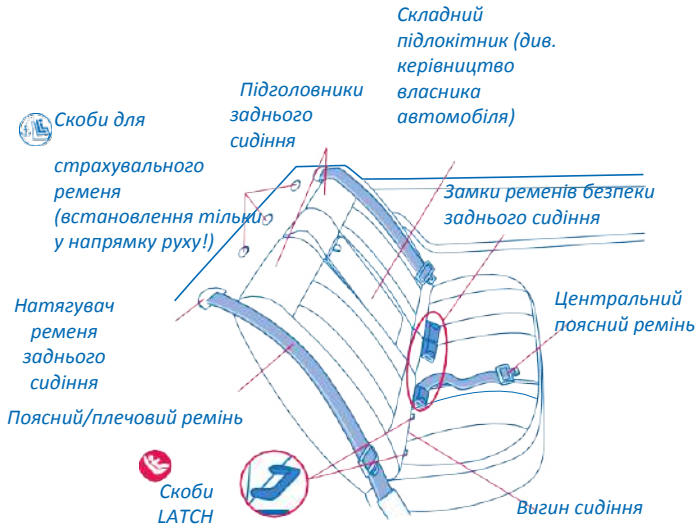

УВАГА! Якщо ваш автомобіль оснащений бічними подушками безпеки, дивіться попередження на стор. 2.

Вид спереду

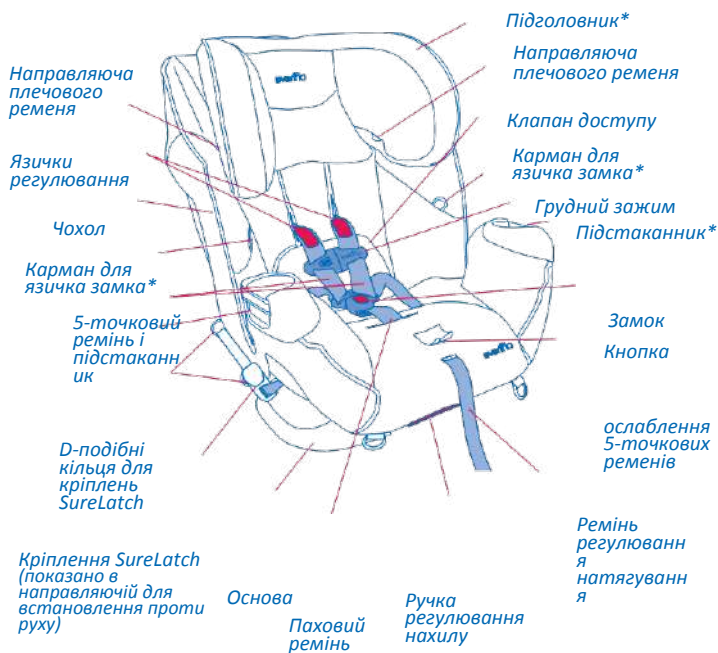

* Не усі вищезазначені елементи доступні для всіх моделей автокрісел. Комплектація може відрізнятись.

Візуальний словник


ПОПЕРЕДЖЕННЯ



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати автокрісло проти руху автомобіля на переднє сидіння з подушкою безпеки. Це може стати причиною **СЕРІОЗНОЇ ТРАВМИ** чи **СМЕРТІ**. Заднє сидіння – найбільш безпечне місце для дітей до 13 років.

Важливо

Поясний та плечові ремені передніх сидінь

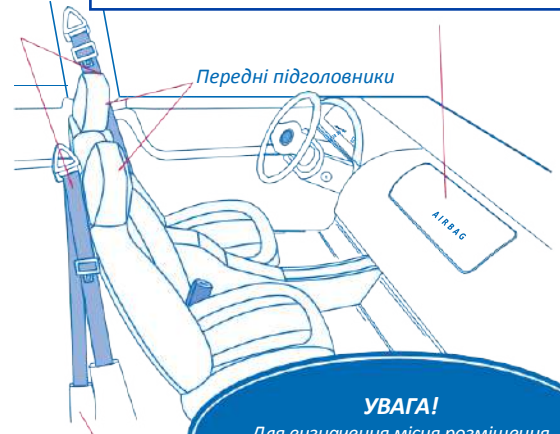


УВАГА!


Для визначення місця розміщення автокрісла й знайомства з елементами автомобіля, зверніться до інструкції власника авто.

Натягувач ремня переднього сидіння

Вид ззаду

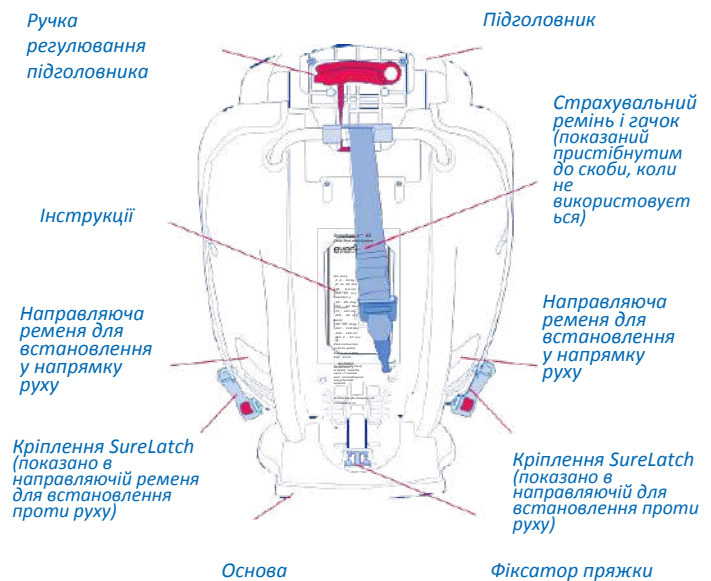

Фіксація дитини в автокріслі



1. Ослабте 5-точкові ремені.

Натисніть кнопку ослаблення 5-точкових ременів спереду автокрісла та потягніть 5-точкові ремені доверху, взявши їх під застібнутим грудним зажимом.

2. Розмістіть 5-точкові ремені.

Розстібніть грудний зажим і помістіть дитину в автокрісло. Розмістіть кожен з ременів поверх плечей дитини.



ВАЖЛИВО! Спина і нижня частина тулуба дитини повинні щільно прилягати до поверхні автокрісла. В іншому випадку дитина може відчувати дискомфорт.

3. Відрегулюйте положення 5-точкових ременів.


Візьміться за червоні язички регулювання і опустіть їх таким чином, щоб ремені проходили на рівні плечей дитини.




Пристебніть 5-точкові ремені.

Вставте обидва язички в замок.

Увага! Потягніть ремені, аби переконалися, що замок надійно застебнутий.



Фіксація дитини в автокріслі



5. Позбавтеся слабину 5-точкових ременів.

Потягніть 5-точкові ремені вгору поблизу стегон дитини, як показано на малюнку, щоб забрати усю слабину.




6. Затягніть 5-точкові ремені.

Потягніть ремень регулювання натягування, щоб затягнути 5-точкові ремені. 5-точкові ремені повинні щільно прилягати до дитини і не мати слабину. Правильно затягнуті 5-точкові ремені утворюють відносно прямі лінії й не провисають. Вони не здавлюють тіло дитини і не змушують її приймати неприродне положення.

Перевірте, чи щільно затягнуті 5-точкові ремені в районі плечей дитини. Ви не повинні мати можливості взяти складку ременя у руку (див. малюнок). За необхідністю – відрегулюйте.

7. Пристебніть і відрегулюйте грудний зажим.

З'єднайте дві половинки грудного зажиму разом, як показано на малюнку, і перемістіть грудний зажим до рівня пахв.





1. Ослабте 5-точкові ремені.

Натисніть на кнопку ослаблення 5-точкових ременів спереду автокрісла, одночасно потягніть 5-точкові ремені вгору, взявши їх під застібнутим грудним зажимом.



2. Роз'єднайте грудний зажим.

Натисніть кнопку на грудному зажимі та роз'єднайте його.



3. Розстібніть 5-точкові ремені.

Натисніть на червону кнопку, розміщену на замку, та витягніть обидва язички. Тепер можна діставати дитину з автокрісла.




Використання автокрісла в положенні проти руху автомобіля

Вимоги до дитини

Вага: 2,3 – 18 кг

Зріст: 48 - 94 см

Верхівка голови дитини знаходиться щонайменше на 25 мм **нижче верхнього краю підголівника** автокрісла, встановленого в одне з двох нижніх положень.

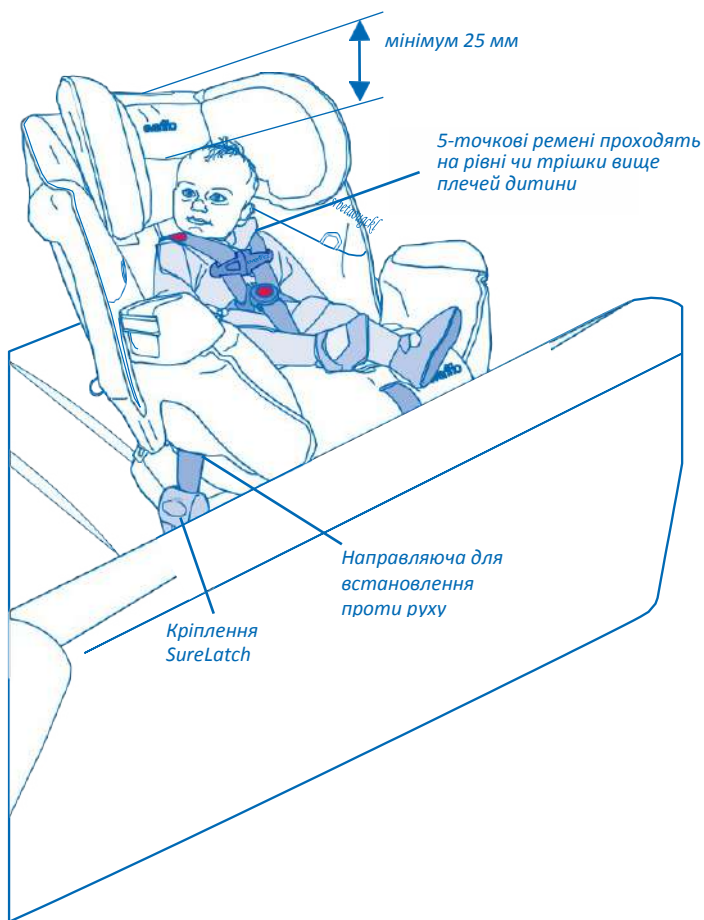

Встановлення проти руху

1. Встановіть авто крісло на сидіння автомобіля.

- Надійно зафіксуйте авто крісло в **положенні нахилу №1** (стор.53).
- За необхідністю – встановіть фіксатор пряжки (стор. 55).
- Горизонтальна лінія повинна бути паралельною до підлоги автомобіля (стор. 24/28). За необхідністю – змотайте та покладіть під передній край опори рушник чи невеличке покривало.
- Надійно зафіксуйте автокрісло одним із наступних способів, використавши **направляючу ременя для встановлення проти руху**:

- Кріплення SureLatch (стор. 20)
- Кріплення Quick (стор. 20)
- Штатні автомобільні ремені безпеки (стор. 26)

Увага! Щоб визначити, який тип кріплення LATCH має ваше автокрісло, див. стор. 20.

2. Помістіть дитину в автокрісло.

- Спина та нижня частина тулуба дитини повинні щільно прилягати до поверхні автокрісла.
- Верхівка голови дитини має знаходитися щонайменше на 25 мм **нижче верхнього краю підголівника** автокрісла, встановленого в одне з двох нижніх положень.

3. За необхідністю – відрегулюйте.

- Червоні язички регулювання плечових ременів **ПОВИННІ** розташовуватися на рівні плечей дитини або трішки нижче (стор. 14).
- Підголівник повинен бути встановленим в одному з крайніх нижній положень, максимально близько до язичків плечових ременів(стор. 53).

4. Пристебніть обидва ремені до замка. Див. стор. 14.

5. Відрегулюйте положення грудного зажиму і застегніть його.

- Грудний зажим **ПОВИНЕН** знаходитися на рівні пахв (стор. 15).

6. Перевірте свою роботу.


- 5-точкові ремені повинні щільно прилягати до плечей дитини (стор. 15).
- Встановлене належним чином автокрісло **НЕМОЖЛИВО** зрушити з місця більш ніж на 25 мм у бік чи вперед-назад, за направляючою ременя для встановлення проти руху.



Який тип кріплення LATCH має ваше автокрісло?

Ваше автокрісло оснащено одним із двох типів кріплення LATCH, зображених на малюнку нижче. Щоб правильно прокласти ремінь з кріпленнями LATCH, дотримуйтесь інструкцій з наступних сторінок.

Кріплення SureLatch



Кріплення Quick



Прокладання ременя з кріпленнями LATCH через направляючу для встановлення автокрісла проти руху

Для правильного встановлення цього автокрісла в положенні проти руху, ремінь з кріпленнями LATCH повинен проходити через **направляючу ременя для встановлення проти руху**, як зображено на наступній сторінці (чохол зняли для наочності).

Якщо ремінь з кріпленнями LATCH протягнуто через направляючу ременя для встановлення у напрямку руху (див. наступну сторінку), щоб протягнути його через направляючу ременя для установки проти руху, необхідно виконати наступні дії. Щоб отримати доступ до ременя LATCH, спочатку необхідно:


- Ослабити 5-точкові ремені (стор. 16).
- Від'єднати кріплення SureLatch або Quick (стор. 52).
- Зняти чохол (стор. 56).




Прокладання ременя з кріпленнями LATCH через направляючу для встановлення автокрісла проти руху

Кріплення SureLatch

Ремінь з кріпленнями LATCH в направляючій для встановлення проти руху

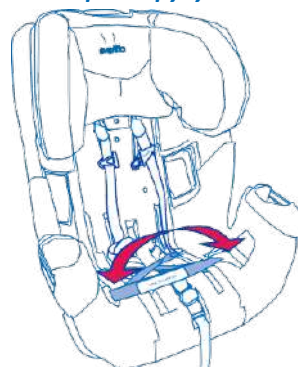


Ремінь з кріпленнями LATCH в направляючій для встановлення у напрямку руху

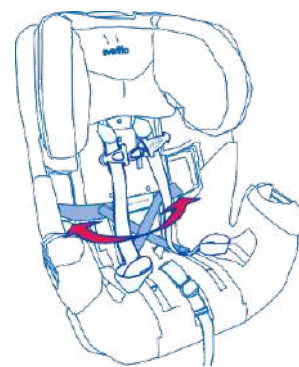


Проти руху

Кріплення Quick

Ремінь з кріпленнями LATCH в направляючій для встановлення проти руху

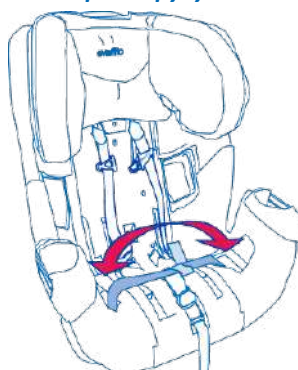

Ремінь з кріпленнями LATCH в направляючій для встановлення у напрямку руху

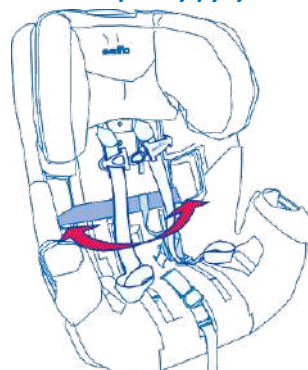





Прокладання ременя з кріпленнями LATCH через направляючу для встановлення проти руху

1. Дістаньте кріплення LATCH з направляючої для встановлення у напрямку руху.

Підніміть 5-точковий ремень і почергово дістаньте кріплення LATCH.

2. Вставте кожне кріплення LATCH в направляючу для встановлення проти руху.

3. Переконайтеся, що замок і паховий ремень розташовуються перед ремнем з кріпленнями LATCH, як показано на малюнку.

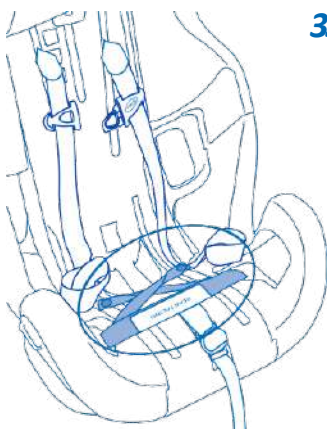

Увага! Не забудьте надягнути чохол перед тим, як встановлювати автокрісло в автомобіль.




Встановлення проти руху з кріпленнями LATCH

ВАЖЛИВО!


- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** одночасне використання для фіксації автокрісла штатних ременів безпеки і системи LATCH.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати страхувальний ремень при встановленні автокрісла проти руху.

1. Помістіть автокрісло на сидіння.


Встановіть спинку крісла в **максимально** нахилене положення (**положення нахилу №1, стор. 53**) і поставте крісло на сидіння автомобіля проти руху, як показано на малюнку.



Ліва сторона



Права сторона



Скоба LATCH


Скоба LATCH

2. Закріпіть кріплення LATCH.

Закріпіть кріплення LATCH за кожну скобу в сидінні.


Увага! Для закріплення за скоби може знадобитися зміна кута нахилу кріплень LATCH, як показано вище. Переконайтеся у тому, що ремень з кріпленнями LATCH прокладений через направляючу для установки проти руху (стор. 20).

Важливо! Переконайтеся у тому, що обидва кріплення SureLatch чи Quick дивляться вгору, а ремені – не перекручені.




SureLatch

Правильно




Quick

Не правильно



Встановлення проти руху з кріпленнями LATCH

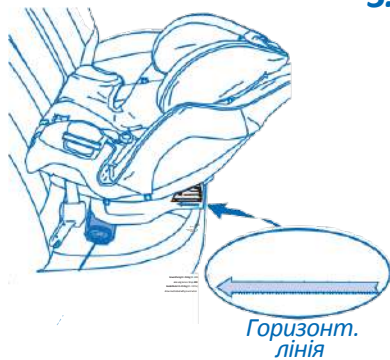

Туго звернутий рушник чи невеличке покривало

3. За необхідністю – збільшіть нахил автокрісла.

Якщо горизонтальна лінія не є паралельною до підлоги автомобіля,

від'єднайте кріплення LATCH і підкладіть під передній край автокрісла туго звернутий рушник чи невеличке покривало.

Повторіть крок 2.


УВАГА! Немовлята в положенні сидячи можуть зазнавати труднощів з диханням. Переконайтеся, що кут нахилу автокрісла дозволяє дитині комфортно і безпечно відкинути голову назад. Неправильний кут нахилу автокрісла підвищує ризик серйозної травми і загибелі дитини.

4. Переконайтеся, що автокрісло надійно зафіксовано.

Щоб зафіксувати автокрісло, яке має кріплення SureLatch, перейдіть до кроку 4a. Щоб зафіксувати автокрісло, яке має кріплення Quick, перейдіть до кроку 4b.




Встановлення проти руху з кріпленнями LATCH

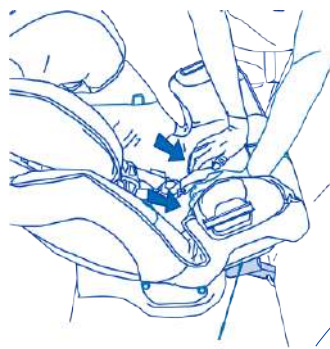


Направляюча для встановлення проти руху

4a. Фіксація автокрісла – кріплення SureLatch.
Усією вагою притисніть автокрісло до автомобіля, як показано на малюнку, щоб воно зафіксувалося на місці.




УВАГА! В деяких автомобілях для пілотної фіксації **одночасно** з натиском на авто крісло потрібно



притиснути кріплення SureLatch, як показано на малюнку. Повторіть процедуру з другим кріпленням.

УВАГА! Зафіксоване належним чином автокрісло **НЕМОЖЛИВО** зрушити з місця більш ніж на 25 мм у бік або вперед-назад за **направляючою ременя для встановлення проти руху**. Якщо вам не вдалося правильно зафіксувати автокрісло, спробуйте ще раз чи виберіть інше місце встановлення.



Направляюча для встановлення проти руху

4b. Фіксація автокрісла – кріплення Quick.

Усією вагою притисніть автокрісло до сидіння автомобіля, одночасно зтягуючи ремінець кріплення, як показано на малюнку.

УВАГА! Зафіксоване належним чином автокрісло **неможливо** зрушити з місця більш ніж на 25 мм у бік або вперед-назад за **направляючою ременя для встановлення проти руху**. Якщо вам не вдалося правильно зафіксувати автокрісло, спробуйте ще раз чи виберіть інше місце для встановлення.

Встановлення проти руху зі штатним ременем безпеки автомобіля


ВАЖЛИВО!

- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** одночасне використання для фіксації автокрісла штатних ременів безпеки та системи LATCH.
- Перед встановленням зазначеного автокрісла проти руху за допомогою штатного ременя безпеки автомобіля **НЕОБХІДНО** протягнути ремінь з кріпленнями LATCH в напрямлючу для встановлення автокрісла у напрямку руху так, щоб він не заважав штатному автомобільному ременю безпеки. Інструкції з прокладання ременя SureLatch чи Quick через напрямлючу для встановлення у напрямку руху див. на стор. 32-34.
- Переконайтеся, що кріплення SureLatch чи Quick прикріплені до D-подібних кілець на чохлі автокрісла.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати страхувальний ремінь при встановленні автокрісла проти руху.

Помістіть автокрісло на сидіння.

Встановіть спинку крісла в **максимально** нахилене положення (**положення нахилу №1, стор. 53**) і поставте автокрісло на сидіння проти руху, як показано на малюнку.

Направлюча для встановлення проти руху

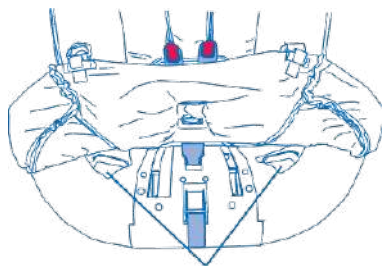

1. Протягніть ремінь через напрямлючу для встановлення проти руху.

Від'єднайте та підніміть передню частину чохла, як показано на малюнку. Протягніть пряжку автомобільного ременя безпеки через напрямлючу для встановлення проти руху, як показано на наступній сторінці.

Встановлення проти руху зі штатним ременем безпеки автомобіля

Тільки поясний ремінь




Комбінація поясного і плечового ременів



ВАЖЛИВО!


Переконайтеся, що замок/паховий ремінь розміщується **перед** штатним автомобільним ременем безпеки.



2. Пристегніть ремінь безпеки автомобіля і видаліть усю його слабину.

Усією вагою притисніть автокрісло до сидіння автомобіля, одночасно затягуючи ремінь безпеки автомобіля, щоб **видалити слабину**.

Встановлення проти руху зі штатним ременем безпеки автомобіля




3. За необхідністю – встановіть фіксатор пряжки.

Фіксатор пряжки **НЕОБХІДНО** використовувати, якщо у вашому автомобілі пряжка поясного/плечового ременя **вільно** переміщається ременем і **не фіксується** у визначеному положенні, **а також** якщо ремені безпеки мають аварійна блокуючий натягувач (ELR).

Деякі ремені безпеки з аварійними блокуючими натягувачами можуть фіксуватися при затягуванні. **В такому разі використання фіксатора пряжки може бути необов'язковим.** Перед встановленням фіксатора пряжки ознайомтеся з керівництвом для власника автомобіля.

Інформацію про типи ременів безпеки і правильне встановлення фіксатора пряжки див. на стор. 55.

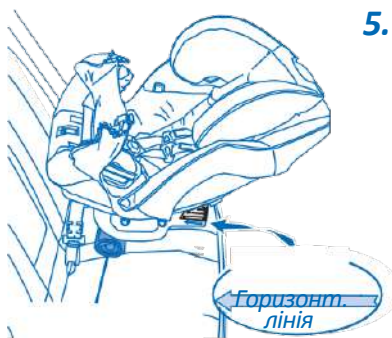


5. За необхідністю – збільшіть нахил автокрісла.

Якщо горизонтальна лінія не є паралельною підлозі автомобіля, від'єднайте кріплення LATCH і підкладіть під передній край автокрісла туго звернутий рушник ч. невеличке покривало. **Повторіть крок 2.**

УВАГА! Немовлята в положенні сидячи можуть зазнавати труднощів з диханням. Переконайтеся, що кут нахилу автокрісла дозволяє дитині комфортно і безпечно відкинути голову назад. Неправильний кут нахилу автокрісла підвищує ризик серйозної травми і загибелі дитини.

Встановлення проти руху зі штатним ременем безпеки автомобіля

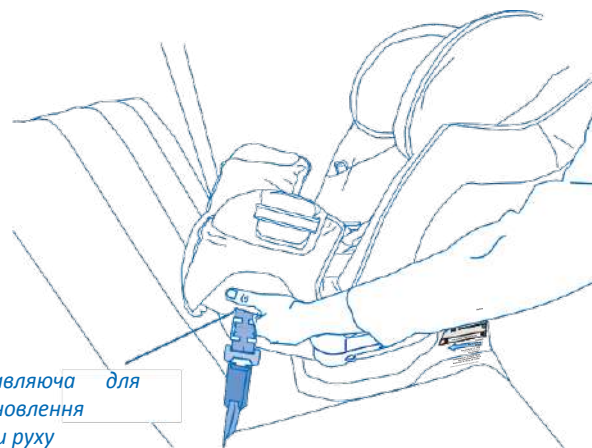

6. Переконайтеся, що автокрісло надійно зафіксовано.

Надягніть чохол на передню частину автокрісла й пристебніть його. Взятись за каркас автокрісла в районі направляючої для встановлення проти руху, спробуйте посовати автокрісло з боку в бік. Далі, взявшись за каркас автокрісла в районі направляючої для встановлення проти руху, спробуйте посовати автокрісло вперед-назад.

ВАЖЛИВО! Зафіксоване належним чином автокрісло **НЕМОЖЛИВО** зрушити з місця більш ніж на 25 мм у бік або вперед-назад за направляючою ременя для встановлення проти руху.

Якщо вам не вдалося правильно зафіксувати автокрісло, спробуйте ще раз або виберіть інше місце встановлення.

Використання автокрісла в положенні у напрямку руху автомобіля

Вимоги до дитини

Вага: 10 – 29,4 кг

Зріст: 71 – 127 см

Верхня лінія вух дитини знаходиться нижче верхнього краю підголовника автокрісла.

Вік: 1 рік чи старше

ВАЖЛИВО!

Якщо крісло використовується в положенні у напрямку руху з 5-точковими ременями, **НЕОБХІДНО** використовувати страхувальний ремінь. Використання страхувального ремня підвищує стійкість автокрісла і може знизити ризик травми.



⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо дитина важить більше 29,4 кг **АБО** її плечі знаходяться вище найвищого рівня 5-точкових ременів, зазначене автокрісло **НЕОБХІДНО** використовувати у якості бустера.

Встановлення у напрямку руху автомобіля

1. Встановіть автокрісло на сидіння автомобіля.

- Надійно зафіксуйте автокрісло в **положенні нахилу №2** чи **№3** (стор. 53).
- За необхідності – встановіть фіксатор пряжки (стор. 55).
- **Якщо дитина важить 18 кг або менше**, надійно зафіксуйте автокрісло одним із наступних способів, використовуючи направляючу ременя для встановлення у напрямку руху:
 - Кріплення SureLatch (стор. 32)
 - Кріплення Quick (стор. 32)
 - Штатний автомобільний ремінь безпеки (стор. 39)

Увага! Щоб визначити, який тип кріплення LATCH має ваше автокрісло, див. стор. 32.

- **Якщо дитина важить більше 18 кг**, надійно зафіксуйте автокрісло штатним ременем безпеки (не за допомогою системи LATCH), використовуючи **направляючу ременя для встановлення у напрямку руху** (стор. 39).
- Встановіть та затягніть страхувальний ремінь (стор. 38 або 42).

2. Помістіть дитину в автокрісло.

- Спина та нижня частина тулуба дитини повинні щільно прилягати до поверхні автокрісла.
- Верхня лінія вух дитини **ПОВИННА** знаходитись нижче верхнього краю підголовника автокрісла.

3. За необхідністю – відрегулюйте.

- Червоні язички регулювання плечових ременів **ПОВИННІ** знаходитися на рівні плечей дитини (стор. 14).
- Підголовник повинен бути встановленим в одному з крайніх нижніх положень максимально близько до язичків плечових ременів (стор. 53).

4. Пристебніть обидва ременя до замка.

Див. стор. 14.

5. Відрегулюйте положення грудного зажиму та застебніть його.

- Грудний зажим **ПОВИНЕН** знаходитися на рівні пахв (стор. 15).

6. Перевірте свою роботу.


- 5-точкові ремені повинні щільно прилягати до плечей дитини (стор. 15).
- Встановлене належним чином автокрісло **НЕМОЖЛИВО** зрушити з місця більш ніж на 25 мм у бік або вперед-назад за направляючою ременя для встановлення у напрямку руху.



Який тип кріплення LATCH має ваше автокрісло?

Ваше автокрісло оснащено одним із двох типів кріплення LATCH, зображених на малюнку нижче. Щоб правильно прокласти ремінь з кріпленнями LATCH, дотримуйтесь інструкцій на наступних сторінках.

Кріплення SureLatch



Кріплення Quick



Прокладання ременю з кріпленнями LATCH через направляючу для встановлення автокрісла у напрямку руху

Для правильного встановлення зазначеного автокрісла в положенні у напрямку руху, ремінь з кріпленнями LATCH повинен проходити через **направляючу ременя для встановлення у напрямку руху**, як показано на наступній сторінці (чохол знято для наочності).

Якщо ремінь з кріпленнями LATCH пройде через направляючу ременя для встановлення проти руху (див. Наступну сторінку), щоб протягнути його через **направляючу ременя для встановлення у напрямку руху**, виконайте наступні дії.

Щоб отримати доступ до ременя LATCH, необхідно спочатку:

- Ослабити 5-точкові ремені (стор. 16).
- Від'єднати кріплення SureLatch чи Quick (стор. 52).
- Зняти чохол (стор. 56).





Прокладання ременю з кріпленнями LATCH через направляючу для встановлення автокрісла у напрямку руху

Кріплення SureLatch

Ремінь з кріпленнями LATCH в направляючій для встановлення у напрямку руху



Ремінь з кріпленнями LATCH в направляючій для встановлення проти руху

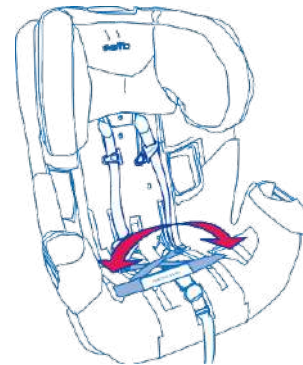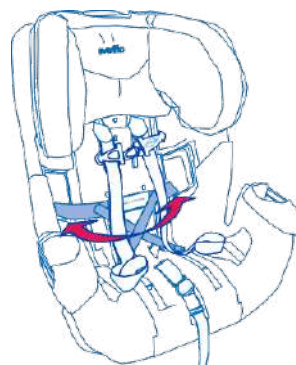

Кріплення Quick


Ремінь з кріпленнями LATCH в направляючій для встановлення у напрямку руху

Ремінь з кріпленнями LATCH в направляючій для встановлення проти руху

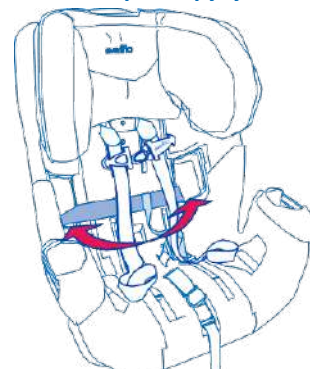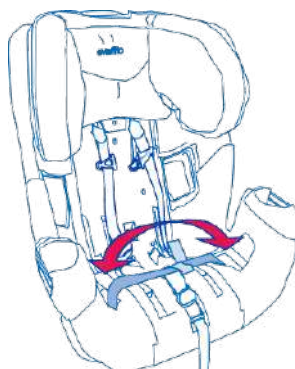




Прокладання ременів з кріпленнями LATCH через направляючу для встановлення у напрямку руху



1. Дістаньте кріплення LATCH із направляючої для встановлення проти ходу.

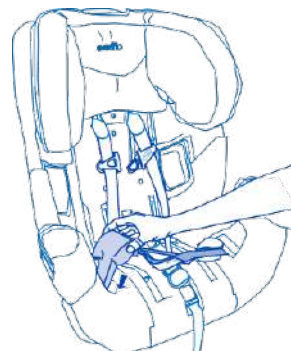

2. Вставте кожне з кріплень LATCH в направляючу у напрямку руху.

Відсуньте 5-точкові ремені та просуньте LATCH під ременями в отвір направляючої для встановлення у напрямку руху, як показано на малюнку. Повторіть з іншої сторони.

ВАЖЛИВО!

Переконайтеся, що ремень з кріпленнями LATCH не переплітається з 5-точковими ременями.

Увага! Не забудьте надіти чохол перед встановленням автокрісла в автомобіль.




Встановлення у напрямку руху з кріпленнями LATCH

ВАЖЛИВО!

- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** одночасне використання для фіксації автокрісла штатних ременів безпеки і системи LATCH.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати кріплення системи LATCH для фіксації цього автокрісла, якщо дитина важить більше 18 кг.
- Якщо дитина важить більше 18 кг, встановлюйте зазначене автокрісло за допомогою штатних автомобільних ременів безпеки (а НЕ системи LATCH)
- Деякі автовиробники встановлюють меншу максимально допустиму вагу для скоб LATCH. Див. Такі обмеження ваги в керівництві для власника автомобіля.

1. Від'єднайте гачок страхувального ременя від спинки автокрісла.

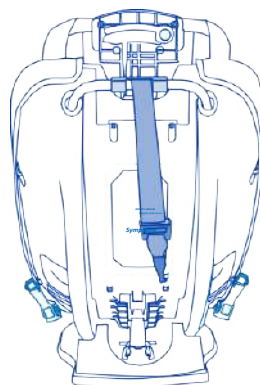


2. Поставте автокрісло на місце встановлення.

Переконайтеся, що автокрісло встановлено в **положенні нахилу №2 чи №3** (стор. 53). Поставте автокрісло на автомобільне сидіння в **положенні за напрямком руху автомобіля**, як показано на малюнку. Покладіть страхувальний ремень на спинку автомобільного сидіння.



ВАЖЛИВО! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати **положення нахилу №1** для встановлення автокрісла у напрямку руху автомобіля.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання **положення нахилу №2** для дітей, вагою більше 18 кг.

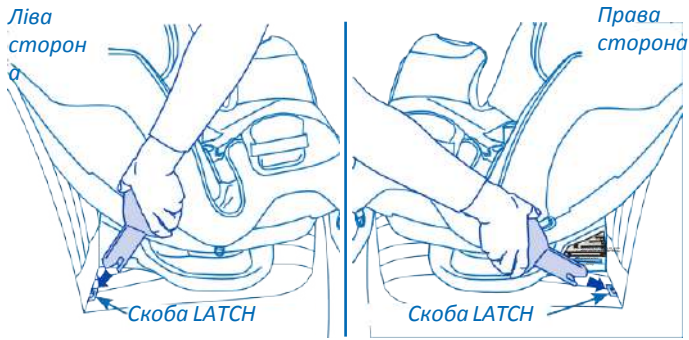


3. Закріпіть кріплення LATCH.

Закріпіть кріплення LATCH за кожну скобу в сидінні.

Увага! Для закріплення за скоби може знадобитися зміна кута нахилу кріплень LATCH, як показано вище. Переконайтеся у тому, що ремінь з кріпленнями LATCH прокладений через направляючу для встановлення у напрямку руху (стор. 33).

ВАЖЛИВО! Переконайтеся, що обидва кріплення SureLatch чи Quick дивляться вгору, а ремені не перекручені.

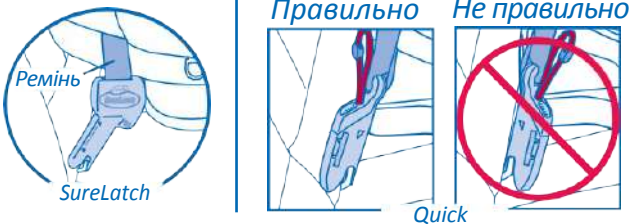


4. Переконайтеся, що автокрісло надійно зафіксовано.


Щоб зафіксувати автокрісло, яке має кріплення SureLatch, перейдіть до кроку 4а. Щоб зафіксувати автокрісло, яке має кріплення Quick, перейдіть до кроку 4b.

4а. Фіксація автокрісла – кріплення SureLatch.

Усією вагою притисніть автокрісло до сидіння автомобіля, як показано на малюнку, щоб воно зафіксувалося на місці.




УВАГА! В деяких автомобілях для щільної фіксації **одночасно** з натиском на автокрісло необхідно притиснути кріплення SureLatch, як показано на малюнку. Повторіть із другим кріпленням.




УВАГА! Зафіксоване належним чином автокрісло **НЕМОЖЛИВО** зрушити з місця більш ніж на 25 мм у бік або вперед-назад за **направляючою ременя для встановлення у напрямку руху**. Якщо вам не вдалося правильно зафіксувати автокрісло, спробуйте ще раз чи виберіть інше місце встановлення.

4b. Фіксація автокрісла – кріплення Quick.

Усією вагою притисніть автокрісло до сидіння автомобіля, одночасно зтягуючи ремінець кріплення, як показано на малюнку.

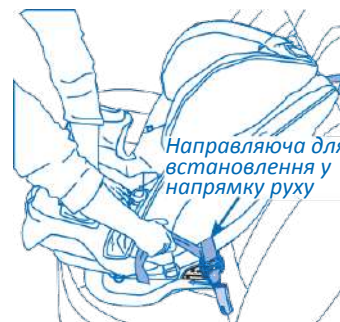

УВАГА! Зафіксоване належним чином автокрісло **НЕМОЖЛИВО** зрушити з місця більш ніж на 25 мм у бік або вперед-назад за **направляючою ременя для встановлення у напрямку руху**. Якщо вам не вдалося правильно зафіксувати автокрісло, спробуйте ще раз чи виберіть інше місце встановлення.

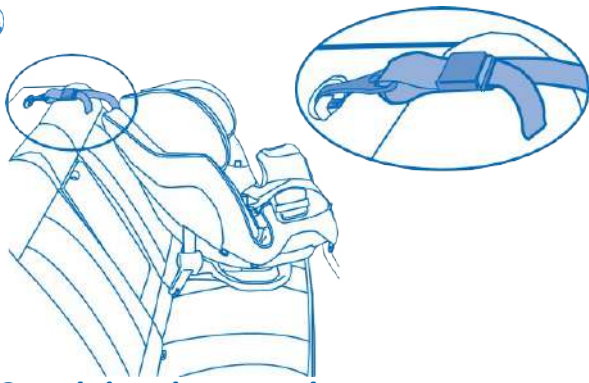

5. Закріпіть і затягніть страхувальний ремінь.

Закріпіть гачок страхувального ременя за скобу позаду автомобільного сидіння, як показано на малюнку. Розміщення скоби див. у керівництві для власника автомобіля. Потягніть за вільний кінець ременю, аби його затягнути.

ВАЖЛИВО! Якщо довжина страхувального ременю не дозволяє протягнути його від авто крісла до скоби, вам знадобиться подовжувач страхувального ременя.

УВАГА!

Ваше авто крісло оснащено одним із двох типів регулятора страхувального ременя: стандартним (на малюнку вище) чи TruTether (на малюнку нижче).


Якщо ваше авто крісло має регулятор TruTether, Інформацію про те, як правильно затягувати страхувальний ремінь, див. на стор. 54.

Регулятор TruTether



ВАЖЛИВО!

- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** одночасне використання для фіксації автокрісла штатних ременів безпеки та системи LATCH.
- Перед встановленням зазначеного автокрісла у напрямку руху за допомогою штатного ременя безпеки автомобіля **НЕОБХІДНО** протягнути ремінь з кріпленнями LATCH в напрямлюючу для встановлення у напрямку руху так, щоб він не заважав штатному автомобільному ременю безпеки. Інструкції з прокладання ременя з кріпленнями SureLatch чи Quick через напрямлюючу для встановлення проти ходу див. на стор. 22-23.
- Переконайтеся, що кріплення SureLatch або Quick прикріплені до D-подібних кілець на чохлі автокрісла.



1. Від'єднайте гачок страхувального ременя від спинки автокрісла.




2. Поставте автокрісло на місце встановлення.

Переконайтеся, що автокрісло встановлено в положенні нахилу №2 чи №3 (стор. 53). Поставте автокрісло на автомобільне сидіння в положенні у напрямку руху автомобіля, як показано на малюнку. Покладіть страхувальний ремінь на спинку автомобільного сидіння.

ВАЖЛИВО! **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використання положення нахилу №1 для встановлення автокрісла у напрямку руху.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання положення нахилу №2 для дітей, вагою більше 18 кг.

Встановлення у напрямку руху зі штатним ременем безпеки автомобіля

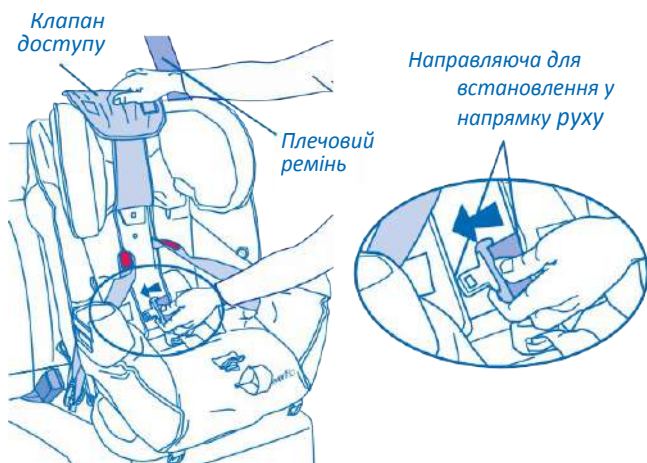

3. Протягніть автомобільний ремінь

безпеки через направляючу ременя для встановлення у напрямку руху.

Відсуньте 5-точкові ремені та підніміть клапан доступу. Протягніть язичок замка автомобільного ременя через направляючу ременя для встановлення у напрямку руху, як показано на малюнку.



4. Затягніть ремінь безпеки автомобіля і видаліть усю його слабину.


Усією вагою притисніть автокрісло до сидіння автомобіля, одночасно затягуючи ремінь безпеки автомобіля, щоб **видалити слабину**.

Встановлення у напрямку руху зі штатним ременем безпеки автомобіля

5. За необхідності – встановіть фіксатор пряжки.

Фіксатор пряжки **НЕОБХІДНО**


використовувати, якщо у вашому автомобілі пряжка поясного/плечового ременя **вільно** переміщується ременем і не фіксується у визначеному положенні, а також якщо ремені безпеки мають аварійний блокуючий натягувач (ELR).



Деякі ремені безпеки з аварійними блокуючими натягувачами можуть фіксуватися при затягуванні. У такому разі використання фіксатора пряжки може бути необов'язковим.

Перед встановленням фіксатора пряжки ознайомтеся з керівництвом для власника автомобіля.

Інформацію про типи ременів безпеки і правильне встановлення фіксатора пряжки див. на стор. 55.

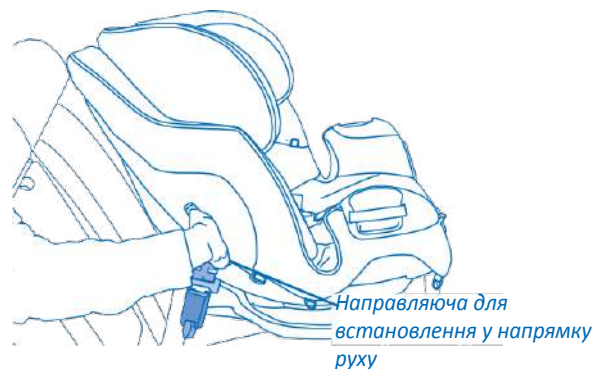


6. Переконайтеся, що автокрісло надійно зафіксовано.

Взявшись за каркас автокрісла в районі направляючої для встановлення у напрямку руху, спробуйте посовати автокрісло з боку в бік. Далі, взявшись за каркас автокрісла в районі направляючої для встановлення у напрямку руху, спробуйте посовати автокрісло вперед-назад.

ВАЖЛИВО! Зафіксоване належним чином автокрісло **НЕМОЖЛИВО** зрушити з місця більш ніж на 25 мм у бік або вперед-назад за направляючою ременя для встановлення у напрямку руху.

Якщо вам не вдалося правильно зафіксувати автокрісло, спробуйте ще раз чи виберіть інше місце установки.

Встановлення у напрямку руху зі штатним ременем безпеки автомобіля

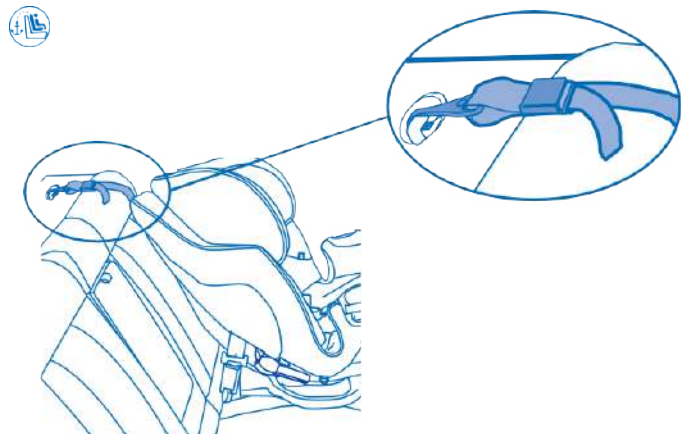

7. Закріпіть і затягніть страхувальний ремінь.

Закріпіть гачок страхувального ременя за скобу позаду автомобільного сидіння, як показано на малюнку. Розміщення скоби див. у керівництві для власника автомобіля. Потягніть за вільний кінець ременя, щоб його затягнути.

ВАЖЛИВО! Якщо довжина страхувального ременя не дозволяє протягнути його від автокрісла до скоби, вам знадобиться подовжувач страхувального ременя.

УВАГА!

Ваше авто крісло оснащено одним із двох типів регулятора страхувального ременя: стандартним (на малюнку вище) або TruTether (на малюнку нижче). Якщо ваше авто крісло має регулятор TruTether, інформацію про те, як правильно затягувати страхувальний ремінь, див. на стор. 54.

Регулятор TruTether



Рекомендації з використання сидіння-бустера

Сидіння-бустер піднімає дитину, дозволяючи належним чином розмістити штатні поясний і плечовий ремені безпеки автомобіля. **Правильне використання** сидіння-бустера знижує ризик усіх видів травм в момент аварії за рахунок того, що поясний і плечовий ремені утримують як верхню, так і нижню частину тулуба дитини.

Важливо, щоб дитина була належним чином пристебнутою в сидінні-бустері: застебнутий плечовий ремінь повинен проходити через середину плеча, а поясний ремінь – бути щільно притиснутим до стегон дитини. Якщо дитина вивільняється від ременів, прибирає ремінь за спину або під руку, **надійний захист не забезпечується.**

Щоб визначити, чи готова дитина до переходу на сидіння-бустер, потрібно врахувати кілька факторів: вимоги до зросту та ваги дитини, встановлені виробником автокрісла, фактичний зрост, вагу дитини і її розвиток, а також місце встановлення сидіння-бустера в автомобілі.

Як користуватися сидінням-бустером?

Використання сидіння-бустера насправді схоже з використанням штатних ременів безпеки дорослими пасажирками.

- Спочатку ознайомтеся з інструкціями до сидіння-бустера та автомобіля.
- Встановіть сидіння-бустер на заднє сидіння з поясним і плечовим ременем. Забороняється використовувати сидіння-бустер тільки з поясним ременем, це може стати причиною серйозних травм.
- Посадіть дитину на сидіння-бустер і застебніть поясний та плечовий ремені безпеки.
- Переконайтеся, що плечовий ремінь проходить через середину плеча, а поясний – по стегнах дитини.

Як визначити, чи готова дитина до переходу на сидіння-бустер?

Використання сидіння-бустера стає можливим у разі виконання наступних умов.

- Дитина достатньо доросла для того, щоб перебуваючи в сидінні-бустері, не переміщувати ремені під руку чи за спину.
- Вага та зріст дитини наближаються до максимально допустимих ваги і зросту, вказаних виробником автокрісла, котрим ви користуєтеся у відповідний момент. (Використання сидіння-бустера може також бути корисним дітям, які ще не переросли своє автокрісло).
- Якщо в автомобілі відсутня скоба для кріплення страхувального ременя, але є поясний та плечовий ремені безпеки заднього сидіння, сидіння-бустер може забезпечити підвищений рівень безпеки, у порівнянні з автокріслом із 5-точковими ременями безпеки, встановленим без страхувального ременя.



Використання автокрісла в якості сидіння-бустера

Встановлення сидіння-бустера

Вимоги до дитини

Вага: 18 – 49,8 кг

Зріст: 110 – 145 см

Верхня лінія вух дитини знаходиться нижче верхнього краю підголівника автокрісла.

Вік: 4 роки чи старше

Плечовий ремінь **ПОВИНЕН** проходити через **направляючу плечового ременя**

Плечовий ремінь **ПОВИНЕН** проходити посередині між плечем і шиєю дитини

Поясний ремінь повинен щільно прилягати до стегон дитини, проходить через нижні направляючі ременя і має бути застебнутим



ВАЖЛИВО!

Завжди фіксуйте сидіння-бустер, яке не використовуєте, кріпленнями LATCH або штатним ременем безпеки автомобіля. У разі аварії незакріплене сидіння-бустер може травмувати інших пасажирів.

1. Трансформуйте автокрісло в сидіння-бустер.

Див. «Трансформація автокрісла в сидіння-бустер» на стор. 48.

2. Закріпіть сидіння-бустер на сидінні автомобіля.

Переконайтеся, що основа та спинка сидіння-бустера стикаються з основою та спинкою автомобільного сидіння.

ВАЖЛИВО! Для фіксації зазначеного сидіння-бустера на автомобільному сидінні дозволено використовувати страхувальний ремінь і кріплення LATCH, тільки якщо це **не заважає** положенню сидіння-бустера в автомобілі та/чи положенню штатного автомобільного ременя безпеки, яким закріплено дитину.

3. Посадіть дитину на сидіння-бустер.

- Переконайтеся, що сидіння-бустер надійно зафіксовано в положенні нахилу №3 (стор. 53).
- Переконайтеся, що спина та нижня частина тулуба дитини щільно прилягають до сидіння-бустера.

4. Відрегулюйте підголівник так, щоб плечовий ремінь зайняв належне положення.

Плечовий ремінь **ПОВИНЕН** проходити посередині між шиєю та плечем дитини, як показано на малюнку.

5. Зафіксуйте дитину та сидіння-бустер на автомобільному сидінні.

Протягніть плечовий/поясний ремінь через дитину та застебніть замок. Переконайтеся, що плечовий ремінь проходить через направляючу плечового ременя, як показано на малюнку.

6. Перевірте свою роботу.


Переконайтеся, що поясний ремінь щільно прилягає до стегон дитини, проходить через нижні направляючі ременя та пристебнутий. Плечовий ремінь повинен проходити посередині між плечем і шиєю дитини.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Плечовий ремінь **НЕ ПОВИНЕН** пересікати шию дитини або спадати з плеча. Якщо ви не можете відрегулювати плечовий ремінь так, щоб він проходив посередині між плечем і шиєю дитини і на рівні чи вище плеча – спробуйте встановити сидіння-бустер у іншому місці чи відмовтеся від його використання.


Трансформація автокрісла в сидіння-бустер

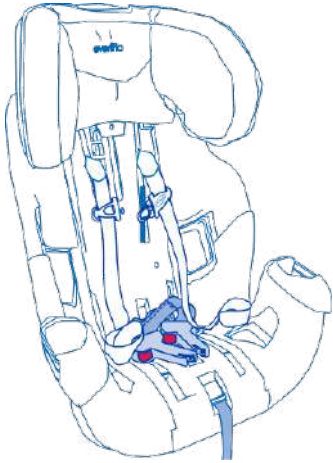

1. Зніміть чохол


(стор. 56).

Встановіть підголівник у найвище положення (стор. 53). Дістаньте кріплення LATCH з направляючої ременя для встановлення у напрямку руху та помістіть їх на сидіння, як показано на малюнку.

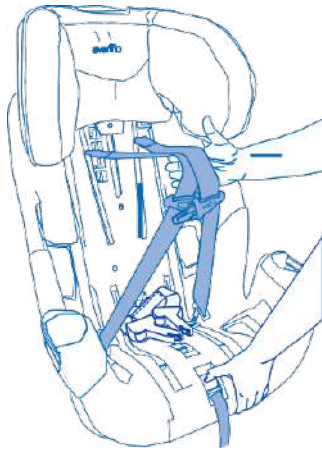



2. Ослабте 5-точкові ремені.

Натисніть кнопку ослаблення 5-точкових ременів і витягніть ремені.

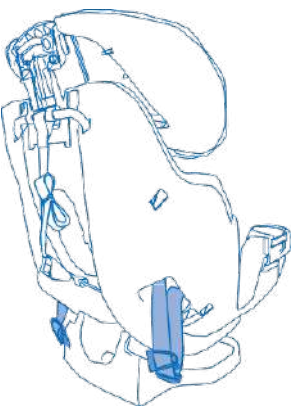


3. Прошовхніть грудний зажим і язички замка через направляючу для встановлення у напрямку руху.

Застебніть грудний зажим за автокріслом, як показано на малюнку.




Трансформація автокрісла в сидіння-бустер

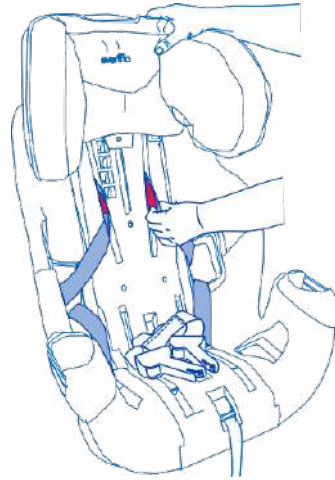


4. Сховайте регулювальні язички.

Повністю проштовхніть регулювальні язички 5-точкових ременів до регулювальних прорізів, як показано на малюнку. **Увага!** Якщо регулювальні язички не повністю проштовхнути в прорізи, вони будуть давити в спину дитині, створюючи дискомфорт.

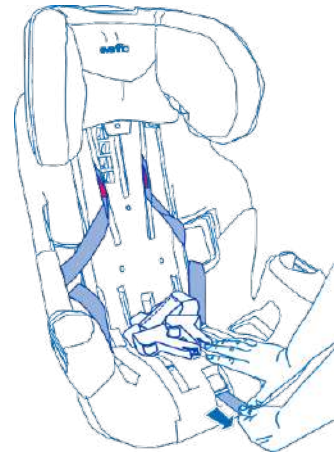


5. Затягніть 5-точкові ремені.

Потягніть регулювальний ремінь до щільного затягування 5-точкових ременів.

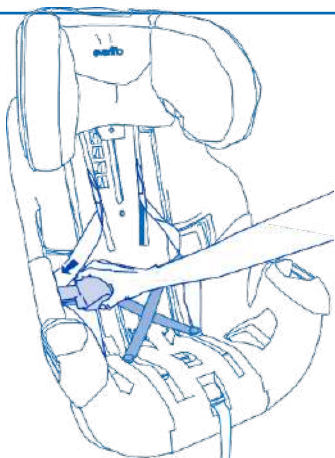

6. Вставте кріплення LATCH.

Просуньте обидва кріплення LATCH через направляючу ременя для встановлення у напрямку руху.





Трансформація автокрісла в сидіння-бустер

7. Зніміть паховий ремінь.

Встановіть автокрісло в **положення нахилу №1** (стор. 53), після цього покладіть його на спинку. Знайдіть фіксатор пахового ременя внизу автокрісла.





Відстебніть фіксатор, проштовхніть через сидіння і зніміть, як показано на малюнку.



Простовхніть фіксатор пахового ременя назад до отвору **зі зворотної сторони** автокрісла.

Витягніть фіксатор через сидіння і покладіть так, щоб він рівно лежав на поверхні, як показано на малюнку.

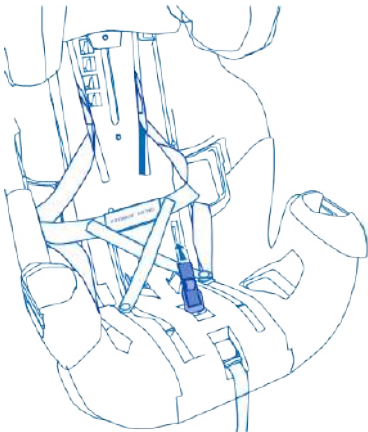

Трансформація автокрісла в сидіння-бустер



8. Надіньте чохол.

Пристебніть кожне з кріплень LATCH до свого D-подібного кільця для зберігання (стор. 52).

ВАЖЛИ ВО!

Переконайтеся, що авто крісло встановлено в положенні нахилу №3 (стор. 53), а підголівник відрегульований так, щоб плечовий ремінь проходив належним чином (стор. 53).

Ваше автокрісло готове до використання у якості сидіння-бустера для дитини вагою 18-49,8 кг, зростом 110-145 см, віком від 4 років, верхня лінія вух якої знаходиться нижче верхнього краю підголівника автокрісла.

Використання кріплень SureLatch


Доступні не в усіх моделях.




Щоб зняти кріплення SureLatch зі скоби LATCH чи D-подібного кільця, до якого воно пристебнуте для зберігання, натисніть червону кнопку фіксатора.

Якщо ремінь LATCH проходить через направляючу для встановлення у напрямку руху, зберігайте кріплення SureLatch

пристебнутими до передніх D-подібних кілець.




Якщо ремінь LATCH проходить через направляючу для встановлення проти руху, зберігайте кріплення пристебнутими до задніх D-подібних кілець.




Використання кріплень Quick

Ремінець фіксатора




Щоб зняти кріплення Quick зі скоби LATCH чи D-подібного кільця, до якого воно пристебнуте для зберігання, потягніть червоний ремінець фіксатора.

Якщо ремінь LATCH з кріпленням Quick проходить через направляючу ременя для встановлення проти руху або направляючу ременя для встановлення в напрямку руху, пристебніть кожне з кріплень Quick до D-подібного кільця спереду, як показано на малюнку.

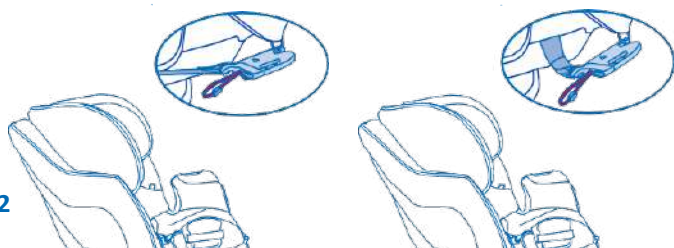

Регулювання підголівника

Ручка регулювання підголівника

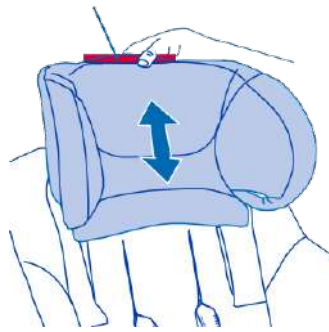

Щоб відрегулювати висоту підголівника, стисніть ручку регулювання підголівника, як показано на малюнку, одночасно рухаючи підголівник вниз або вгору до бажаної висоти.

Регулювання нахилу автокрісла

Автокрісло має три можливих положення нахилу.



Ручка регулювання нахилу

Стисніть ручку регулювання нахилу, яка знаходиться внизу автокрісла, як показано на малюнку, і виберіть бажане положення нахилу.

ВАЖЛИВО!

Відрегулювавши положення нахилу, посмикайте авто крісло вперед-назад, аби переконатися, що вона надійно зафіксовано в бажаному положенні.

ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ПОЛОЖЕННЯ НАХИЛУ

- При встановленні проти руху: використовуйте **ТІЛЬКИ** положення нахилу №1.
- При встановленні у напрямку руху, коли дитина фіксується 5-точковими ременями: використовуйте **положення нахилу №2** для дітей вагою 10 – 18 кг, використовуйте **положення нахилу №3** для дітей вагою 10 – 29,4 кг.
- В режимі бустера: використовуйте **ТІЛЬКИ** положення нахилу №3.

Використання регулятора TruTether



Доступний не у всіх моделях.

Страховальні ремені оснащені регулятором TruTether, який під'єднується до скоб автомобіля так само, як страховальні ремені зі стандартними регуляторами.

При цьому регулятори TruTether оснащені індикатором натягування, який показує, чи достатньо затягнутий страховальний ремінь. Зелений колір на індикаторі натягування означає, що страховальний ремінь достатньо затягнутий.

Регулятор TruTether


Індикатор натягування

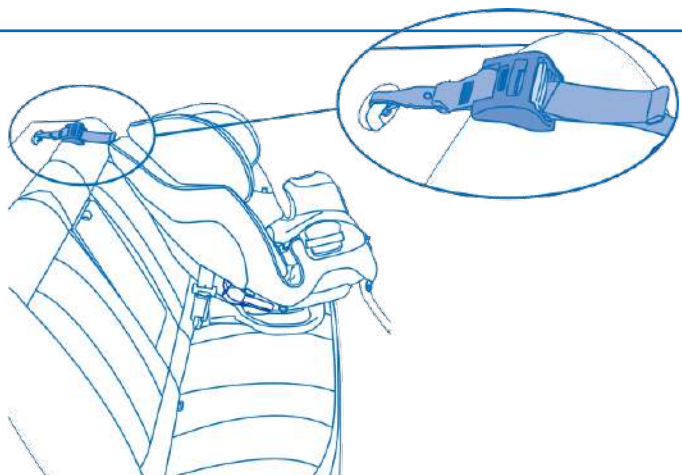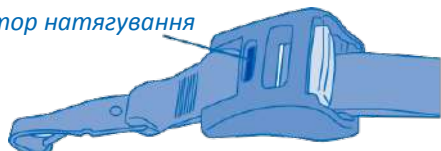

Закріпіть гачок страховального ременя за скобу позаду сидіння автомобіля, як показано на малюнку. (Розміщення скоб для страховального ременя див. у керівництві для власника автомобіля).

Тягніть за ремінь регулятора, поки не побачите зелений колір на індикаторі натягування. Зелений колір означає, що вся слабина забрана, а страховальний ремінь належним чином закріплений. Періодично перевіряйте індикатор. Якщо він не показує зелений колір, потягніть за ремінь регулятора, щоб належним чином затягнути страховальний ремінь.

Використання фіксатора пряжки



Фіксатор пряжки



Використовуйте фіксатор пряжки якщо:

- Пряжка поясного/плечового ременя безпеки вільно

Переміщується ременем і не фіксується у визначеному положення

АБО

- Реміні безпеки оснащені аварійними блокуючими ми натягувачами (ELR). Деякі реміні безпеки з аварійними блокуючими ми натягувачами можуть фіксуватися при затягуванні. **В таких ситуаціях використання фіксатора пряжки може бути небезпечним.**

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Коли автокрісло знімається, фіксатор пряжки також необхідно зняти, щоб забезпечити можливість правильного регулювання штатного ременя безпеки при його використанні дорослим пасажиром.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати фіксатор пряжки, якщо авто крісло використовується у якості сидіння-бустера.




1. Усією вагою натисніть на автокрісло, одночасно затягуючи ремінь безпеки.




2. Візьміться за

плечовий/поясний ремінь, просто за рухомий язичок пряжки, та розстебніть замок.



3. Утримуючи ремені та пряжку разом, надіньте фіксатор пряжки на ремінь і посуньте на місце.

Увага! Фіксатор повинен розташовуватися на відстані 13 мм від краю пряжки.



4. Застебніть ремінь із встановленим фіксатором пряжки.

Повернутися до встановлення:

- Проти руху: крок 5, стор. 28
- У напрямку руху: крок 6, стор. 41

Зняття чохла



1. Від'єднайте усі кріплення LATCH від D-подібних кілець чохла. Відкрийте клапан доступу.
2. Відстебніть усі гачки чохла. Зніміть чохол.

Встановлення аксесуарів

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Використовуйте подушку для тіла та підтримку голови (подушку для голови) **ТІЛЬКИ** при встановленні авто крісла проти руху.



Опційна подушка для тіла використовується для підтримки дитини в автокріслі, як показано на малюнку.

ВАЖЛИВО!

- Подушка для голови повинна щільно прилягати до спинки автокрісла, як показано на малюнку. Обов'язково приберіть пластикові кріплення між підтримкою голови і автокріслом. Дрібні предмети можуть створювати небезпеку удушення.
- Підтримка голови дитини. У положенні сидячи немовлята можуть зазнавати труднощів з диханням. Підкладання під голову дитини додаткових подушок й інших пристосувань, а також неправильний нахил автокрісла можуть збільшити ризик серйозної травми або смерті.


Встановлення аксесуарів

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використовуйте складний підстаканник **ТІЛЬКИ** при встановленні авто крісла у напрямку руху.
 - **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** ставити банки та посуд з твердих металів у підстаканник. Підстаканник призначений тільки для м'яких стаканів (паперових і пластикових).
 - **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** у підстаканник стакани із гарячими рідинами (до прикладу, чай або каву).
 - **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** прикріплювати до автокрісла інші предмети, не сертифіковані Evenflo для використання із зазначеним автокріслом.

Щоб встановити складний підстаканник (A), підніміть чохол (B) і встановіть підстаканник збоку, як показано на малюнку.

Підстаканник може відрізнятись від зображеного на малюнку.

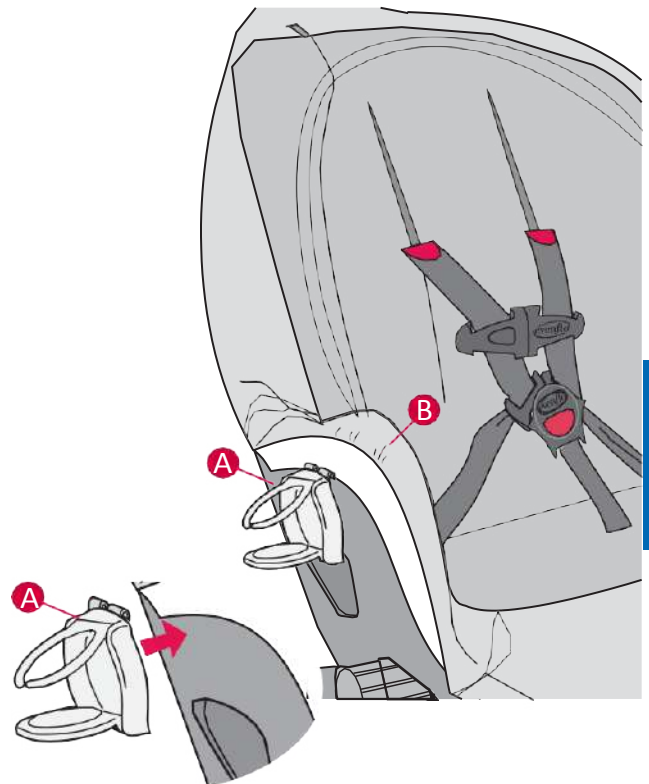

Встановлення автокрісла в літаку

Під час польоту рекомендовано пристебувати дитину в авто кріслі, що відповідає його вазі та розміру. Турбулентність може виникнути без попередження. При виникненні турбулентності найбезпечніше місце для дитини – встановлене належним чином дитяче автокрісло, а не коліна дорослого або сидіння літака з ременем безпеки. Перебування дитини в автокріслі під час польоту забезпечить безпечне прибуття сім'ї в пункт призначення.

Рекомендовано*:

- Для дітей вагою більше 18 кг використовувати ремень безпеки крісла літака;
- Для дітей вагою менше 9 кг використовувати автокрісло, встановлене проти руху;
- Для дітей вагою від 9 до 18 кг використовувати автокрісло, встановлене у напрямку руху.


***Ці рекомендації можуть відрізнятись від рекомендацій використання автокрісла в автомобілі.**

ВАЖЛИВО!

Якщо авто крісло встановлюється у літаку, його необхідно використовувати з 5-точковими ремнями.

Встановлення автокрісла в літаку проти руху


ВАЖЛИВО! Перед встановленням автокрісла переконайтеся, що **спинка сидіння літака встановлена в повністю вертикальне положення.**

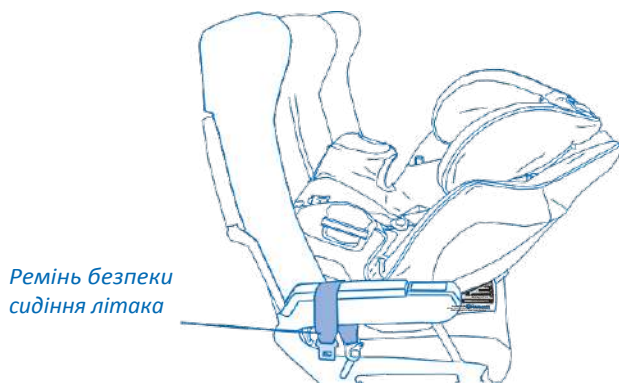

1. Помістіть автокрісло на сидіння.

Встановіть спинку автокрісла в **максимально** Нахилене положення (**положення нахилу № 1, стор. 53**) і поставте автокрісло на сидіння літака проти руху, як показано на малюнку.


Встановлення автокрісла в літаку проти руху

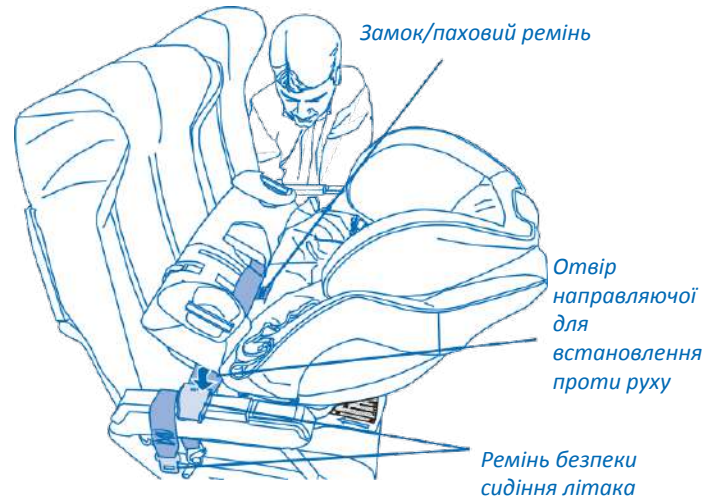

2. Прокладіть ремень безпеки сидіння літака через направляючу для встановлення проти руху.

Від'єднайте та підніміть передню частину чохла, як показано на малюнку. Вставте пряжку ременю безпеки літака в отвір направляючої для встановлення проти руху з одного боку автокрісла та витягніть з іншого, як показано на малюнку.


ВАЖЛИВО! Переконайтеся, що ремень безпеки сидіння літака розміщується перед замком/паховим ременем, як показано вище. Це стосується **ТІЛЬКИ** використання автокрісла в літаку.

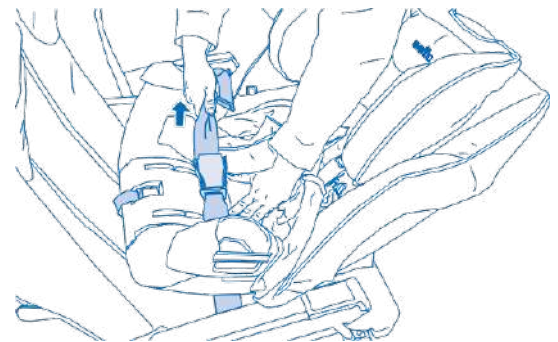

3. Застебніть ремень безпеки сидіння літака та видаліть усю його слабину.

Ремінь безпеки сидіння літака повинен бути **максимально** затягнутий. Усією вагою притисніть автокрісло до сидіння літака, одночасно затягуючи ремень безпеки сидіння літака, щоб видалити слабину. Протягніть ремень, що залишився, через отвір направляючої для встановлення проти руху.

Встановлення автокрісла в літаку проти руху

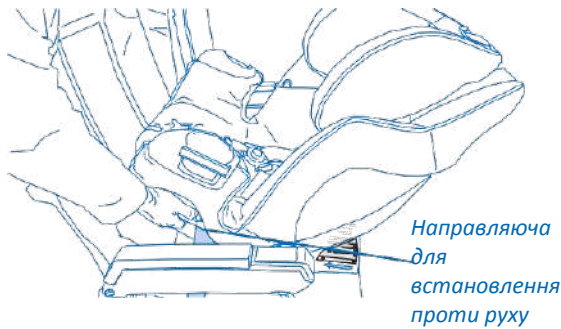

4. Перевірте свою роботу.

Надіньте чохол на передню частину автокрісла та пристебніть його. Взявшись за каркас автокрісла в районі направляючої для встановлення проти руху, як показано на малюнку, спробуйте посовати автокрісло з боку в бік. Далі, взявшись за каркас автокрісла в районі направляючої для встановлення проти руху, спробуйте посовати автокрісло вперед-назад.

Якщо ви можете зрушити автокрісло більш ніж на 25 мм у бік або вперед-назад за направляючою ременя, ремінь безпеки сидіння літака недостатньо затягнутий. НЕОБХІДНО перевстановити автокрісло так, щоб належним чином затягнути ремінь.

Встановлення автокрісла в літаку у напрямку руху

ВАЖЛИВО! Перед встановленням автокрісла переконайтеся, що **спинка сидіння літака встановлена в повністю вертикальне положення.**


Ремінь безпеки сидіння літака



1. Помістіть авто крісло на сидіння.


Встановіть спинку авто крісла в **максимально нахилене положення (положення нахилу №1, стор. 53)** і поставте автокрісло в сидіння літака, як показано вище.

Встановлення автокрісла в літаку у напрямку руху

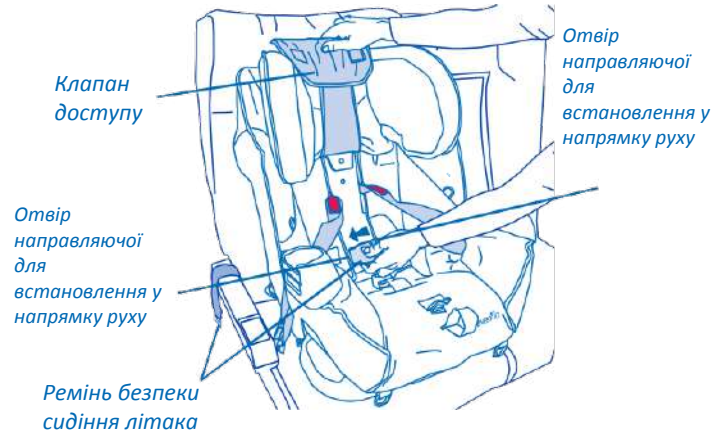

2. Прокладіть ремінь безпеки сидіння літака через направляючу для встановлення у напрямку руху.

Відсуньте 5-точкові ремені та підніміть клапан доступу. Вставте пряжку ременя безпеки сидіння літака в отвір направляючої для встановлення у напрямку руху з одного боку автокрісла і витягніть з іншого, як показано вище.

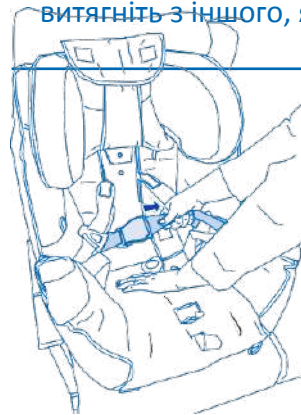


3. Застебніть ремені безпеки сидіння літака та видаліть усю його слабину.

Ремінь безпеки сидіння літака повинен бути максимально затягнутим.

Усією вагою притисніть автокрісло до сидіння літака, одночасно затягуючи ремінь безпеки сидіння літака, щоб видалити слабину. Протягніть ремінь, що залишився, через отвір направляючої для встановлення у напрямку руху.

Примітка: Оскільки ремені безпеки сидіння літака мають фіксовану довжину, після їх затягування пряжка може опинитися під спиною дитини. Щоб дитині було зручно, Evenflo рекомендує підкласти під спину дитини поверх пряжки невелику подушку, згорнуте покривало чи згорнуту кофту.

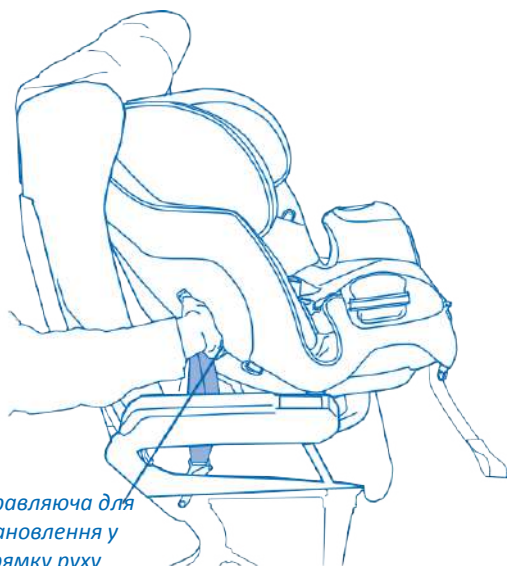

6. Перевірте свою роботу.

Надіньте чохол на передню частину автокрісла та пристебніть його. Взявшись за каркас автокрісла в районі направляючої для встановлення проти руху, як показано на малюнку, спробуйте посовати автокрісло з боку в бік. Далі, взявшись за каркас автокрісла в районі направляючої для встановлення проти руху, спробуйте посовати автокрісло вперед-назад.

Якщо ви можете зрушити автокрісло більш ніж на 25 мм у бік або вперед-назад за направляючою ременя, ремінь безпеки сидіння літака недостатньо затягнутий. **НЕОБХІДНО** перевстановити автокрісло так, щоб належним чином затягнути ремінь.

- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** змащувати або занурювати у воду кріплення SureLatch, замок та інші частини автокрісла, якщо така можливість не вказана на зворотній стороні замка автокрісла.
- Пластикові та металічні елементи можна протирати водою з м'яким милом і витирати м'якою тканиною. Не використовуйте абразивні миючі засоби та розчинники
- Будьте уважними, щоб не пошкодити наліпки.
- Ремені можна протирати м'яким милом і водою. Дайте ременям висохнути.
- Чохол автокрісла можна прати в пральній машинці окремо, використовуючи цикл для делікатних тканин. Сушити 10-15 хвилин при низькій температурі.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати автокрісло без чохла.
- Щоб захистити автокрісло від негативного впливу погодних умов, гризунів й інших елементів, характерних для гаражів та решти місць зберігання, у тому числі на відкритому повітрі, зніміть чохол і ретельно очистіть автокрісло перед зберіганням. Приділіть особливу увагу очищенню місць, де можуть накопичуватися крихти й інше сміття.

ПОРАДА!

Щоб захистити обшивку автомобіля, підкладіть рушник під сидіння та спинку автокрісла.

Утилізація

Evenflo просить Вас належним чином утилізувати автокрісло по закінченню його терміну служби. Більшість елементів підлягають вторинній переробці.

1. Зніміть тканину та матеріал набивки.
2. Зніміть усі гвинти та розберіть автокрісло.
3. Здайте на вторинну переробку всі пластикові елементи, викинувши решту елементів. Якщо ваш місцевий пункт прийому матеріалів для вторинної переробки не приймає матеріал набивки, його можна викинути на звалище.

Примітка: Evenflo за можливості використовує вторинні матеріали у виробництві, але ніколи не використовує їх у компонентах, що відповідають за безпеку.

З метою запобігання травмам, пов'язаних з прихованою загрозою, втратою інструкцій, застарілою технологією тощо, припинить використання цього автокрісла через 8 років або у випадку його потрапляння в аварію.

Запасні частини

Доступні не для усіх моделей.


При замовленні запчастин, будь ласка, повідомляйте номер моделі та дату виготовлення (вказані на зворотній стороні спинки автокрісла).



Фіксатор
пряжки




Підстаканник
(Може відрізнятись
від зображеного на
малюнку)




Верхній наповнювач




Подушка для тіла



Нижній наповнювач




Подовжувач
страху вального
ремня



Подушка підголівника




Підголівник



Чохол



Ремінь LATCH
з кріпленнями SureLatch



Ремінь LATCH
з кріпленнями Quick

Гарантійні зобов'язання

- Виробник гарантує безвідмовну роботу виробу за умов слідування правилам експлуатації, описаних у цій інструкції.
- На вироб встановлено гарантійний термін, відповідно до законодавства України